

DAYTECH®

Pizarra Interactiva Multitáctil IR Modelo ST - 9400 - 100"



Modelo ST - 9400 - 100"

La placa inteligente del modelo ST-9400 combina tecnología táctil infrarroja y Marco ultrafino de aluminio, proporcionando un sistema ultraligero y delgado a los usuarios. Esta pizarra no funciona por si sola, sirve como un tablero, necesita 3 elementos necesarios para operar.

- ✓ **Pizarra interactiva (PDI)**
Es el panel táctil, hace interactivo al sistema.
- ✓ **Proyector**
Nos proporciona la imagen que proviene de la PC y que veremos en la PDI.
- ✓ **Computador**
Es donde está el sistema operativo que controlamos desde la PDI.

Características

- ✓ Marco delgado de aluminio de alta resistencia con el tratamiento de pintura, contra cero y bajo peso.
- ✓ Material del tablero medio nanométrico, superficie de polímero alto + xps medio/aluminio Honeyco, suave y resistentes a los arañazos (anti-scratch).
- ✓ Importa y exporta formatos: WORD, EXCEL, PPT, BMP, JPG, GIF, TIFF, PNG, PDF, HTML y galería con miles de imágenes, plantillas y más.
- ✓ Escribir notas, capturar imágenes, guardar, presentar planes, e incorporar comentarios de inmediato.
- ✓ Se requiere computadora y proyector para operar.
- ✓ Alimentación por cable USB plug and play, sin conductor.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**PIZARRA INTERACTIVA MULTITÁCTIL IR MODELO ST - 9400 - 100"****Especificaciones físicas:**

Tamaño de la zona de trabajo: 2.18 x 1.18 metros (97.4") alto x ancho

Tamaño de la zona externa: 2.23 x 1.24 x 0.031 metros (100.5") alto x ancho x diámetro

Peso: 20 Kg.

Especificaciones Técnicas

Tecnología táctil: Inducción infrarroja 20 puntos táctiles.

Resolución táctil: 32767 x 32767

Precisión de la coordinación: $\geq 1\text{mm}$

Velocidad de seguimiento: 8m/s

Velocidad de transmisión: 12M/s

Velocidad de cursor: 180pps

Tiempo de respuesta: 10ms primer clic, 3ms clic continuo

Método de entrada: Dedo, lápiz

Interfaz: USB 2.0/3.0

Soporta Sistema Operativos: Windows XP/VISTA/7/8/10/11, MAC, LINUX, Android

Materiales:

Material del tablero: Nanométrico, superficie de polímero alto + XPS medio/ aluminio honeycomb/cerámica esmaltada

Efecto de proyección: Excelente con bajo brillo

Angulo visible: Izquierda y derecha: 170° / Arriba y abajo: 160°

Ambientes de trabajo que soporta:

Temperatura: -15°C -+ 55°C

Humedad: 20-90%

Temperatura de almacenamiento: -40°C -+ 70°C

Humedad de almacenamiento: 10-90%

Uso de Energía:

Fuente de alimentación: DC 5V a través del puerto USB de la PC.

Voltaje de entrada: DC 4.6V~ DC 5V

Corriente de trabajo: $\leq 110\text{mA}$

Consumo de energía: $\leq 2\text{W}$

Accesorios:

Marcadores lápiz óptico: Negro / Verde / Rojo

Soportes de montaje en pared: 1 juego (incluye tornillos)

Software en CODIGO QR: 1 pieza, pegada en la superficie del tablero


Cable USB: 5metros

Certificados:

CE, FCC, ROHS

Garantía: 24 meses

DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO

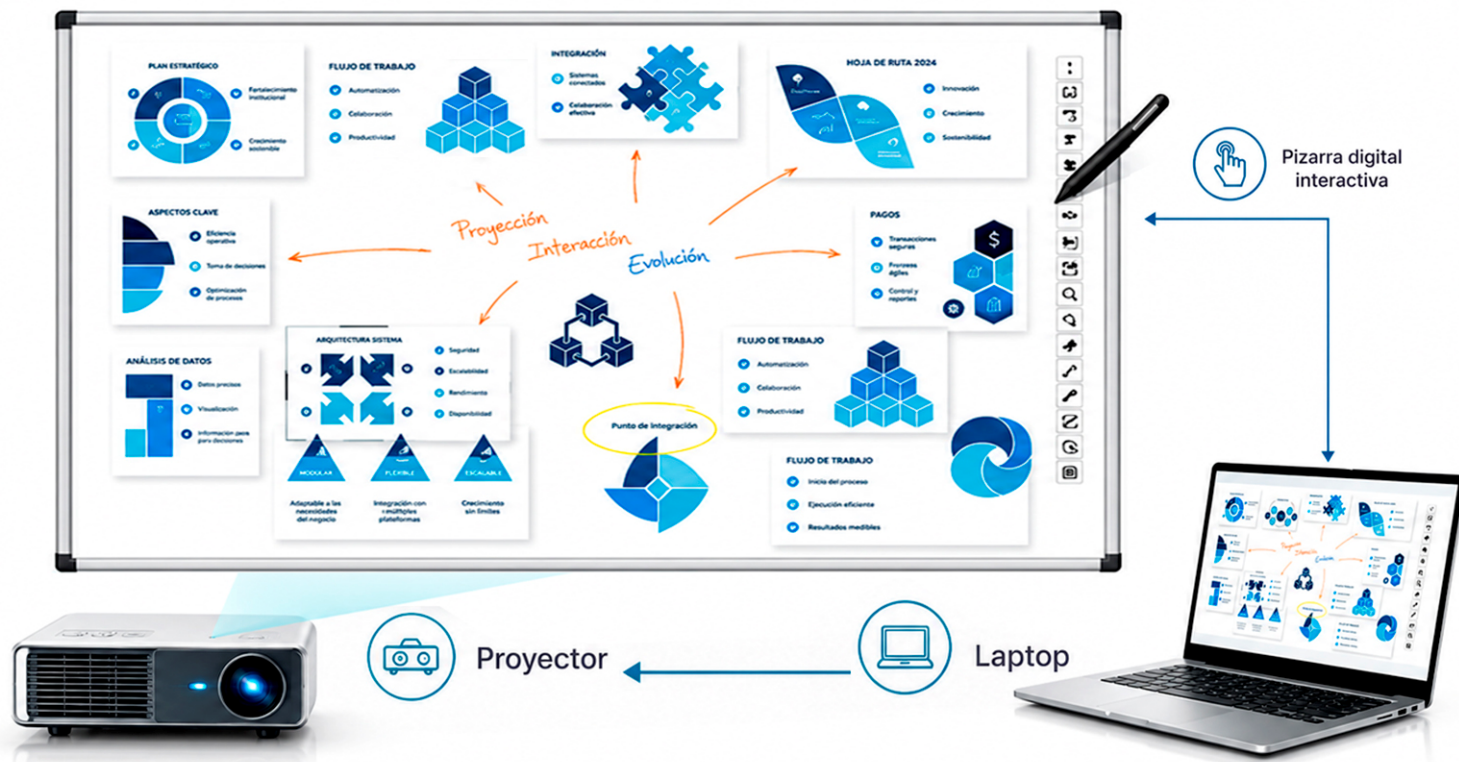

ACCESORIOS

